

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 100

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 16 OKTOBER 2019

NOMOR : 100 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai tanggung jawab daerah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menindaklanjuti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, maka perlu adanya preservasi arsip statis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam melaksanakan preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan Arsip terhadap kerusakan Arsip atau unsur perusak dan restorasi, atau perbaikan bagian Arsip yang rusak.
7. Preservasi Preventif adalah Preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan Arsip, melalui penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan Arsip, serta metode pemeliharaan Arsip.
8. Preservasi.....

8. Preservasi Kuratif adalah Preservasi yang bersifat perbaikan atau perawatan terhadap Arsip yang mulai, atau sudah rusak atau kondisinya memburuk, sehingga dapat memperpanjang usia Arsip.
9. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
10. Arsip Konvensional atau Arsip Kertas adalah Arsip yang isi informasinya berupa teks, gambar, atau grafik dan terekam dalam media kertas.
11. Arsip Audiovisual adalah Arsip yang isi informasinya dapat dipandang dan/atau didengar, seperti foto, film, video, dan audio atau rekaman suara.
12. Arsip Foto adalah Arsip yang isi informasinya berupa gambar statik atau *still image* yang penciptaannya menggunakan peralatan khusus.
13. Arsip Film adalah Arsip yang isi informasinya berupa citra bergerak atau *moving image* terekam dalam rangkaian gambar foto grafik dan suara pada bahan dasar film, yang penciptaannya menggunakan rancangan teknis dan artistic dengan peralatan khusus.
14. Arsip Video adalah Arsip yang isi informasinya berupa citra bergerak atau *moving image* yang terekam media magnetik.
15. Arsip Rekaman Suara atau Audio adalah Arsip yang isi informasinya berupa suara atau audio atau *sound* yang terekam media magnetik.

BAB II
PRESERVASI ARSIP STATIS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Kegiatan Preservasi Arsip Statis meliputi:

- a. Preservasi Preventif; dan
- b. Preservasi Kuratif.

Bagian Kedua

Preservasi Preventif

Pasal 3

Metode pelaksanaan Preservasi Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. penyimpanan Arsip;
- b. penanganan Arsip;
- c. pengendalian hama terpadu;
- d. penggunaan akses;
- e. reproduksi; dan
- f. perencanaan menghadapi bencana.

Pasal 4.....

Pasal 4

Metode pelaksanaan Preservasi Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Preservasi Kuratif

Pasal 5

Metode pelaksanaan Preservasi Kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. perawatan Arsip Kertas;
- b. perawatan Arsip Audiovisual; dan
- c. pengendalian hama.

Pasal 6

Metode pelaksanaan Preservasi Kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 100 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI

METODE PELAKSANAAN PRESERVASI PREVENTIF

A. Penyimpanan Arsip

Arsip Statis disimpan dalam suatu depot Arsip, yakni bangunan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelestarian terhadap Arsip yang tersimpan di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam penyimpanan Arsip adalah depot Arsip, rak Arsip, boks atau *container* Arsip.

1. Depot Arsip

- a. Lokasi Depot, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menghindari daerah yang memiliki struktur tanah labil, rawan bencana, dekat laut, kawasan industri, pemukiman penduduk, bekas hutan dan perkebunan;
 - 2) menghindari daerah yang berdekatan dengan instalasi strategis seperti instalasi militer, lapangan terbang dan rel kereta api;
 - 3) menghindari lingkungan yang memiliki tingkat resiko kebakaran sangat tinggi, seperti lokasi penyimpanan bahan mudah meledak, dan pemukiman padat.
- b. Struktur Depot, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) konstruksi terbuat dari bahan sesuai standar dan terisolasi dengan baik sehingga dapat mempertahankan kestabilan kondisi ruang penyimpanan;
 - 2) dilengkapi dengan alat pelindung bahaya kebakaran seperti *heat* atau *smoke detection*, *fire alarm*, *extinguisher*, dan *sprinkler system*;
 - 3) memiliki.....

- 3) memiliki saluran air atau *drainase* yang baik sehingga dapat mengeluarkan air secepat mungkin dari bangunan;
 - 4) ruangan yang ideal yaitu tidak menggunakan banyak jendela. Jika ada jendela harus dilindungi dengan filter penyaring sinar *UV* karena Arsip harus dijauhkan dari sinar matahari langsung. Filter dapat berupa *UV filtering polyester film*. Jika ruangan dilakukan fumigasi secara rutin perlu disediakan *ekhaust fan* dilengkapi penutup untuk pengeluaran udara setelah fumigasi;
 - 5) dilengkapi pintu darurat untuk memindahkan Arsip Statis jika terjadi kebakaran atau bencana.
- c. Ruang Depot, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) penyimpanan Arsip Kertas dan audio visual terpisah karena berbeda jenis Arsip dan penanganannya;
 - 2) mempunyai suhu dan kelembaban yang selalu stabil yaitu fluktuasi suhu dan kelembaban yang diperbolehkan adalah 1 rentang penurunan dan kenaikan suhu dan kelembaban selama 24 jam sesuai persyaratan. Sedangkan ruangan penyimpanan yang tidak menggunakan sistem pendingin udara atau *Air Conditioner*, lokasi dan konstruksi bangunannya harus terisolasi dengan baik;
 - 3) suhu dan kelembaban yang dipersyaratkan bagi berbagai jenis Arsip sebagai berikut:
 - a) kertas dengan suhu $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $50\% \pm 5\%$;
 - b) film hitam putih dengan suhu $<18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 35%. setelah penyimpanan dalam suhu $<10^{\circ}\text{C}$, kondisi arsip harus disesuaikan terlebih dahulu dalam suhu kamar selama 24 jam sebelum digunakan;
 - c) film berwarna dengan suhu $<5^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $35\% \pm 5\%$. setelah penyimpanan dalam $<10^{\circ}\text{C}$, kondisi arsip harus disesuaikan terlebih dahulu dalam suhu kamar selama 24 jam sebelum digunakan;
 - d) media magnetik (video dan rekaman suara) dengan suhu $18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $35\% \pm 5\%$.

Tabel 1.....

Tabel 1

... Suhu dan Kelembaban Ruang Penyimpanan Arsip

No	Media Rekam	Jenis Arsip	Suhu	Kelembaban
1	2	3	4	5
1	Kertas	<ul style="list-style-type: none"> • Peta atau kartografik • Gambar Teknik • Grafik atau diagram 	20°C ± 2°C	50% RH± 5%RH
2	Media fotografik hitam putih	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sheet film</i> (klise atau slide negative) • <i>cine film (reel film</i> 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm) • <i>Xrays</i> (hasil foto rontgen) • <i>Microfilms</i> (microfilm, mikrofis) • <i>Glass plate photos</i> 	<18°C ± 2°C	35% RH
3	media fotografik berwarna <ul style="list-style-type: none"> • <i>sheet film</i> • <i>cine film</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>sheet film</i> (klise atau slide negative); • <i>cine film (reel film</i> 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm) 	<5 °C	35 % RH ± 5 % RH
4	media magnetik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>computer tapes and disks</i> (disket); • Kaset video (<i>umatic, betacam, VHS, atau SVHS</i>) • Kaset rekaman suara 	18°C ± 2°C	35% RH-5%RH

d. pemantauan.....

- d. pemantauan terhadap suhu, kelembaban, kualitas udara dilakukan secara berkala yaitu satu minggu sekali. Peralatan yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban adalah *thermohygrometer* atau *thermohygrograph*, sedangkan *sling psychrometer* digunakan untuk mengkalibrasinya;
- e. untuk mengatur kelembaban udara digunakan alat *dehumidifier*. Selain itu dapat digunakan *silicagel* yang mampu menyerap uap air dari udara;

Gambar 1
contoh alat pengukur kelembaban



- g. kondisi suhu dan kelembaban ruang transit di ruang baca diusahakan sesuai dengan persyaratan penyimpanan Arsip;
- h. di dalam ruangan penyimpanan dipasang:
 - 1) alat pembersih udara atau *air cleaner*. Di dalam alat tersebut terdapat bahan karbon aktif untuk menyerap gas pencemar udara dan bau. Selain itu juga terdapat filter untuk membersihkan udara dari partikel debu;
 - 2) alat pengukur intensitas cahaya atau *lux meter* dan digunakan UV meter untuk mengukur kandungan sinar UV. Untuk Arsip Kertas konvensional, intensitas cahaya tidak boleh melebihi 50 lux dan sinar UV tidak boleh melebihi 75 microwatt/lumen. Cahaya dari lampu neon sebaiknya dilindungi dengan filter untuk menyerap sinar ultraviolet.

2. Rak.....

2. Rak Arsip, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus cukup kuat menahan beban Arsip dan selalu dalam keadaan bersih;
 - b. jarak aman antara lantai dan rak terbawah adalah 85-150 mm untuk memperoleh sirkulasi udara, mudah membersihkan lantai serta mencegah bahaya banjir;
 - c. Arsip tidak disimpan di bagian atas rak karena berdekatan dengan lampu dan untuk menghindarkan kemungkinan adanya tetesan air dari alat penyembur api yang rusak atau atap yang bocor;
 - d. terbuat dari logam yang dilapis anti karat dan anti gores untuk Arsip Kertas dan Arsip film. Khusus untuk Arsip berbahan magnetik (video dan rekaman suara), rak tidak mengandung medan magnet;
 - e. diberi label yang jelas sesuai dengan isi sehingga dapat dengan mudah mengatur khazanah Arsip. Rak yang berupa laci sebaiknya memiliki kenop, dan memiliki mulut atau tepi di bagian depan dan belakang untuk menghindari jatuhnya Arsip.

Gambar 2
Jenis Rak dan Penyimpanan Arsip



Penyimpanan Arsip




Penyimpanan Arsip peta



Penyimpanan Arsip Foto



Penyimpanan Arsip film



Penyimpanan Arsip



Penyimpanan Arsip Foto

3. Boks.....

3. Boks atau *Container* Arsip

Boks atau *container* memiliki peranan dalam mengurangi kerusakan Arsip akibat pengaruh perubahan suhu dan kelembaban, debu, serta penanganan yang salah.

a. Arsip Kertas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) ukuran boks yang digunakan cocok untuk format Arsip, dan mempunyai penutup untuk menghindarkan dari debu, cahaya, air dan polutan lain. Arsip yang lebar tidak boleh dilipat;
- 2) boks tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan isi boks tidak terlalu penuh atau kosong sehingga mudah dalam penanganan;
- 3) boks seharusnya bebas asam dan bebas lignin. Jika tidak tersedia, Arsip dibungkus dengan kertas/pembungkus bebas asam dan bebas lignin;
- 4) hindari boks yang terbuat dari bahan plastik karena menyebabkan lembab;
- 5) menggunakan boks sesuai standar dan dalam keadaan bersih;
- 6) untuk menghindari Arsip terkena cahaya langsung, boks selalu dalam keadaan tertutup;
- 7) selalu meletakkan boks di rak, tidak di lantai;
- 8) untuk Arsip Kertas berupa peta dan kearsitekturan disimpan di dalam boks, laci, tabung sesuai ukuran Arsip.
- 9) untuk Arsip Foto disimpan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) foto disimpan terpisah dalam amplop yang bersifat netral;
 - b) satu amplop berisi satu lembar foto;
 - c) kondisi negatif foto harus benar-benar kering sebelum dimasukkan ke dalam negatif *file*. Bila diketahui bahwa lajur-lajur negatif yang sudah disimpan di dalam *file* plastik terlihat lembab maka harus dikering anginkan sebelum dimasukkan ke dalam amplop;
 - d) amplop dan label yang rusak segera diganti;
 - e) kumpulan amplop foto dapat disimpan dalam boks bebas asam dan bebas lignin sesuai dengan ukuran amplop foto dan disusun secara vertikal.

b. Arsip.....

b. Arsip Film, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *container* atau *can* adalah penyimpanan menggunakan bahan yang secara kimia stabil, dirancang tepat, ringan, rapat, tertutup serta tidak menimbulkan karat;
- 2) *container* berbahan dasar kaleng segera diganti dengan *container* berbahan dasar plastik yang berbahan dasar *polypropylene*, *polyethylene* atau *polycarbonate*;
- 3) *container* tidak boleh ditutup dengan plester;
- 4) *container* dan label yang rusak diganti dengan yang baru;
- 5) Arsip Film dalam *container* disimpan secara horizontal.

c. Arsip Foto, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *video tape* sebaiknya disimpan dalam pembungkus asli dalam kotak plastik bukan PVC;
- 2) *video tape* disusun dalam rak kayu (rak nonmagnetis) dan disimpan secara lateral;
- 3) *container* sebaiknya tidak ditumpuk di atas yang lain.

d. Arsip Rekaman Suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sebaiknya disimpan dalam pembungkus asli dalam kotak plastik bukan PVC;
- 2) disusun dalam rak kayu (rak nonmagnetis) dan disimpan secara lateral;
- 3) *container* sebaiknya tidak ditumpuk di atas yang lain.

Tabel 2.....

Tabel 2

Media Penyimpanan Arsip

No	Jenis Arsip	Media Penyimpanan		Penyimpanan
		Media Container	Jenis Rak	
1	Arsip Kertas	<ul style="list-style-type: none">• Boks bebas asam, kertas pembungkus bebas asam dan bebas dingin• Arsip peta: tabung peta, kertas pembungkus bebas asam dan bebas lingnin• Arsip Foto: Amplop dan boks bebas asam dan bebas lingnin	<ul style="list-style-type: none">• rak besi anti karat• laci besi anti karat• rak besi anti karat	<ul style="list-style-type: none">• di dalam boks disusun lateral• di dalam laci atau tabung peta sesuai ukuran• di dalam boks disusun secara vertikal
2	Arsip film	<i>can polypropylene, polyethylene atau polycarbonate</i>	rak kayu (rak non magnetis)	ditempatkan secara horizontal
3	Arsip Foto	sesuai <i>container</i> aslinya (bahan plastic non PVC)	rak kayu (rak non magnetis)	disusun lateral
4	Arsip Rekaman Suara	sesuai <i>container</i> aslinya (bahan plastic non PVC)	rak kayu (rak non magnetis)	disusun lateral

B. PENANGANAN ARSIP

1. Ketentuan Umum

- a. pada saat menangani Arsip tidak diperbolehkan makan, minum, merokok. Tangan harus bebas dari air, makanan, dan minyak serta kotoran lainnya;
- b. Arsip jangan sampai terjatuh atau ditangani secara ceroboh;
- c. Pada saat Arsip dibawa ke ruang baca menggunakan troli atau peralatan khusus sehingga aman;
- d. Pengguna Arsip di ruang baca mengetahui dan mengikuti tata cara menangani Arsip dengan baik melalui publikasi atau poster yang terpasang di ruang baca;

e. Arsip.....

e. Arsip yang digunakan untuk pameran sebaiknya Arsip salinan. Apabila dalam kondisi tertentu Arsip asli harus dipamerkan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) cahaya yang digunakan tidak melebihi 50 lux dan bebas dari sinar UV. Tingkat pencahayaan harus selalu dimonitor;
- 2) suhu dan kelembaban harus sama dengan kondisi ruang penyimpanan dan secara berkala dimonitor;
- 3) Arsip yang asli tidak dipamerkan lebih dari satu bulan; dan
- 4) Arsip disimpan dalam tempat yang terkunci dan diletakkan di tempat yang dapat terlihat oleh staf. Galeri juga harus dijaga oleh petugas keamanan.

2. Arsip Kertas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip tidak boleh dilipat;
- b. Arsip harus ditangani dengan hati-hati, jika perlu dengan dua tangan, untuk menghindari robeknya halaman yang menggunakan penjepit;
- c. halaman Arsip dibalik dengan hati-hati. Untuk menandai sebuah halaman gunakan sepotong kertas putih bersih dan buang kertas ketika sudah selesai;
- d. jangan membasahi telunjuk dengan air liur untuk membalikkan halaman lembaran Arsip;
- e. *sellotape* yang mengandung lem tidak boleh digunakan karena akan mengaburkan warna kertas;
- f. pelindung Arsip yang terbuat dari *polypropylene*, *polyethylene* atau plastik poliester baik dipakai untuk menempatkan halaman Arsip yang rusak, foto dan halaman *file* lainnya;
- g. tidak boleh menggunakan pulpen ketika menandai Arsip. pembungkus Arsip atau boks;
- h. tidak boleh menulis dan menggunakan Arsip sebagai alas.
- i. gunakan penjepit *stainless steel* atau yang disalut dengan plastik. Tempatkan sepotong kertas berkualitas di antara penjepit dan dokumen untuk mencegah kerusakan kertas. Penjepit besi tidak boleh digunakan karena dapat berkarat;

j. Arsip.....

- j. Arsip diletakkan di bagian punggung dengan penjepit dokumen pada bagian bawah boks;
 - k. Arsip yang tersendiri dapat diletakkan secara datar pada bagian bawah boks, tetapi harus diperhatikan agar tidak terlalu ditumpuk;
 - l. jika Arsip susah dibuka karena sangat rapuh, tidak boleh membuka Arsip dengan tekanan/paksaan tetapi dibantu dengan menggunakan penyangga untuk menghindari pengeritingan dan pelengkungan kertas;
 - m. tidak boleh meletakkan benda apapun di atas Arsip atau boks Arsip karena akan memberikan tekanan;
 - n. jika Arsip disimpan harus dikembalikan ke dalam boks asal;
 - o. untuk memindahkan Arsip berukuran besar (24" x 36" - 36" x 48") diperlukan penyangga. Arsip dengan ukuran 36" x 48" atau lebih (contoh: Arsip peta) harus ditangani oleh 2 (dua) orang, jika perlu digunakan juga penyangga;
 - p. sebelum memfotokopi Arsip, semua penjepit dibuang secara hati-hati;
 - q. sebelum memfotokopi Arsip yang kusut atau terlipat diluruskan menggunakan jari atau tangan.
3. Arsip Film, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hindarkan menyentuh emulsi yaitu bagian yang mudah rusak dan tempat terekamnya citra atau gambar. Film dipegang dengan ujung jari pada bagian pinggir;
 - b. film digulung pada *spool* dengan ketegangan sedang. Idealnya ketegangan gulungan adalah jika suatu film persis bergerak bersama pada *spool*;
 - c. gunakan selalu *spool* yang sesuai dengan lebar film;
 - d. Setelah proyeksi dilakukan sebaiknya film digulung ulang dengan ketegangan yang cukup untuk mencegah film merosot/lepas dan menyebabkan goresan kecil sewaktu proyektor menarik film melewati *gate* proyeksi;
 - e. sambungkan beberapa *feet leader* putih pada awal atau *head film* dan akhir atau *tail film* yang akan menjaga kerusakan selama pengikatan dan proyeksi;
 - f. gulung film sampai *tail* pada *core* secara rapat, rata dalam rol sampai akhir. Penggulungan film yang baik penting untuk penyimpanan. Penggulungan film pada rol yang longgar dan tepi yang menonjol dapat mengakibatkan sobek pada perforasi film atau kerusakan lainnya;
 - g. proyektor.....

- g. proyektor selalu dibersihkan dengan sikat kecil sebelum memproyeksikan film untuk membuang rambut-rambut atau debu yang mengganggu gambar proyeksi dan menyebabkan rusaknya film;
 - h. jika selama pemutaran film, proyektor menunjukkan reaksi yang aneh atau terdengar suara yang tidak seperti biasa, merupakan gejala penyebab kerusakan. Hentikan proyektor dengan segera dan periksa untuk meyakinkan film terpasang dengan baik. Perbaiki secara teratur pada proyektor akan memperkecil kemungkinan terhadap kerusakan semacam itu.
4. Arsip Foto, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hindarkan foto dari sentuhan jari tangan, sebaiknya menggunakan *nylon* tipis atau sarung tangan katun putih dengan cara memegang pada bagian belakang foto;
 - b. hindarkan Arsip sebagai alas untuk menulis.
5. Arsip Foto, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merawat dan memonitor peralatan *playback*;
 - b. melengkapi peralatan untuk masing-masing format. Pilihan ini mahal dan sulit karena dibutuhkan keahlian dan perlengkapan cadangan;
 - c. jika selesai digunakan kembalikan video dalam wadahnya dan simpan dengan posisi tegak lurus, untuk membantu mencegah kerusakan;
 - d. sebelum disimpan, sebaiknya diputar ulang dari awal sampai akhir untuk menjamin bahwa video dapat digulung secara benar di dalam kaset dan untuk mengembalikan akibat ketegangan gulungan yang padat;
 - e. pemutaran ulang video sekurang-kurangnya dilakukan setiap tahun sekali.
6. Arsip Rekaman Suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hindarkan sentuhan langsung dengan permukaan *tape*;
 - b. *tape* sebaiknya diputar ulang dari muka sampai akhir sedikitnya setiap tahun untuk memeriksa kondisinya dan memperkecil kecenderungan lapisan *tape* yang saling menempel atau terjadinya *print-trough* atau tembus cetak secara magnetik juga untuk mengurangi ketegangan *tape*;

c. simpan.....

- c. simpan kaset dalam keadaan bersih di dalam bungkusnya dan disusun secara tegak lurus dalam rak yang terbagi dalam penyangga setiap 10-15 cm.

C. PENGENDALIAN HAMA TERPADU

Strategi dari pengendalian hama terpadu ini adalah melakukan pemeliharaan yang terus menerus dan melalui kebersihan ruangan penyimpanan untuk menjamin tidak adanya hama perusak Arsip. Kegiatan yang dilakukan meliputi inspeksi dan pemeliharaan gedung, kontrol lingkungan ruangan penyimpanan, pembatasan makanan dan tanaman, pembersihan teratur, kontrol atas koleksi masuk, dan pemantauan atau monitoring rutin terhadap hama perusak Arsip.

1. Inspeksi atau Survei terhadap Bangunan dan Koleksi

Secara berkala dilakukan inspeksi atau survei minimal dua kali dalam setahun terhadap:

a. Bangunan:

- 1) dalam bangunan untuk mengetahui keberadaan jamur, serangga, tikus, bagian yang bocor, retakan dinding atau atap, cat yang terkelupas sehingga ruangan penyimpanan terisolasi dengan baik dan dalam keadaan bersih, terbebas dari debu atau kotoran dan hama perusak Arsip;
- 2) struktur luar bangunan dan sekitarnya, keamanan fisik dari bangunan dan tempat penyimpanan, kondisi ruangan penyimpanan, kondisi peralatan, infestasi hama perusak Arsip;
- 3) kusen jendela, bagian bawah lemari penyimpanan, bagian belakang rak, di dalam boks, laci, tempat yang gelap, dan terpencil untuk melihat tanda-tanda adanya hama perusak Arsip. Amati dan bersihkan segera tumpukan debu, kotoran serangga, telur, serangga yang hidup atau mati;

b. Koleksi.....

- b. Koleksi Arsip, untuk mengetahui kondisi fisik Arsip dan kemungkinan masalah yang dialami. Survei terhadap koleksi Arsip memuat:
 - 1) tanggal dan nama yang melakukan survei;
 - 2) lokasi Arsip;
 - 3) jenis bahan Arsip;
 - 4) kondisi Arsip (kondisi umum, sobekan, lubang, noda, keberadaan jamur, kerusakan serangga);
 - 5) pembungkus Arsip;
 - 6) bahan tambahan;
 - 7) tindakan yang dianjurkan (penggantian boks, membuang lampiran, tidak ada tindakan); dan
 - 8) membuat prioritas tindakan penanganan Arsip.
- c. jendela dan pintu harus tertutup rapat. Pintu tidak boleh disandarkan dalam keadaan terbuka secara terus menerus, sebaiknya digunakan pintu otomatis dan selalu dalam keadaan tertutup;
- d. lubang atau celah di dalam bangunan yang memungkinkan masuknya hama perusak dari luar harus segera ditutup;
- e. pipa dan sumber air di sekitar tempat penyimpanan Arsip untuk mencegah kebocoran air serta atap dan ruangan bawah tanah untuk memastikan tidak ada air atau banjir;
- f. zona bebas tanaman minimal 30 cm di sekitar bangunan untuk menghindari serangga masuk.

2. Sanitasi Ruang Penyimpanan dan Peralatan Arsip

Secara berkala dilakukan pembersihan minimal 2 (dua) kali dalam setahun terhadap:

- a. fasilitas tempat penyimpanan Arsip secara menyeluruh. Akumulasi debu dapat menyebabkan tempat yang nyaman bagi hama perusak Arsip. *Vacuum cleaner* yang dilengkapi dengan *a high efficiency particulate air filtration* (HEPA) dapat digunakan;
- b. Arsip dan boks dari debu, menggunakan sikat halus atau kuas, *bulb*, spon, *vacuum cleaner* dengan filter yang lembut contohnya *nylon*. Debu dibersihkan dari arah tengah ke sisi luar.

3. Seleksi.....

3. Seleksi Arsip yang Masuk

Sangat penting untuk menerapkan prosedur ketat terhadap Arsip yang masuk ke lembaga kearsipan. Untuk menghindarkan Arsip yang baru masuk membawa hama perusak Arsip:

- a. periksa segera Arsip yang masuk untuk melihat adanya tanda hama perusak Arsip. Pekerjaan ini dilakukan di atas permukaan yang bersih;
- b. Arsip dibersihkan dan pembungkus Arsip disingkirkan;
- c. Arsip dipindahkan ke dalam boks yang bersih. Boks yang lama disingkirkan kecuali boks yang berstandar Arsip dan dipastikan dalam keadaan bersih;
- d. Arsip yang baru masuk diisolasi dari koleksi Arsip lainnya dan disimpan di tempat yang tidak memungkinkan tumbuhnya hama perusak Arsip dan dilengkapi rak; dan
- e. jika ditemukan serangan atau infestasi hama perusak Arsip, perlu dilakukan penanganan lebih lanjut misalnya dengan fumigasi atau penggunaan fungisida.

4. Pemantauan

Agar implementasi pengendalian hama terpadu berjalan efektif, diperlukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas hama perusak menggunakan informasi mengenai jenis dan jumlah serangga, jalan masuk serangga, sarang dan mengapa serangga dapat hidup. Informasi tersebut berguna untuk identifikasi masalah dan pemilihan metode penanganan:

- a. memantau semua pintu, jendela, sumber panas, sumber air;
- b. memantau kemungkinan rute serangga;
- c. meletakkan jebakan atau perangkap di area yang akan diawasi dan mengidentifikasi lokasi tanda perangkap (jumlah dan tanggal peletakkan).
Jika infestasi dicurigai di daerah tertentu, maka perangkap diletakkan dalam jarak setiap 25 cm. Pemeriksaan setelah 48 jam akan diketahui daerah yang paling serius terinfeksi. Perangkap harus diperiksa mingguan dan harus diganti setiap dua bulan, ketika perangkap telah penuh, atau ketika kelekatan pada perangkap telah berkurang;
- d. memeriksa dan mengumpulkan perangkap secara teratur;
- e. memperbaiki penempatan perangkap dan pemeriksaan yang diperlukan;
- f. perangkap dipindahkan jika hasilnya negative atau tidak ditemukan adanya infestasi;

g. Pendokumentasian.....

g. Pendokumentasian, meliputi:

- 1) jumlah serangga, jenis serangga, dan tahap pertumbuhan serangga pada masing-masing perangkap;
- 2) tanggal dan lokasi pengganti perangkap.
- 3) Setelah serangga terjebak, harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat ancaman terhadap koleksi Arsip.

5. Tindakan Pengendalian

Jika terjadi infestasi serius atau infestasi tidak tertangani dengan metode pencegahan di atas, sebagai alternatif terakhir dipilih metode pengendalian atau penanganan yaitu menggunakan atau tidak menggunakan bahan kimia.

D. PENGGUNAAN AKSES

Adapun ketentuan Penggunaan Akses, yaitu:

1. akses terhadap ruang penyimpanan dibatasi hanya pada petugas penyimpanan atau pejabat yang berwenang. Pihak lain yang akan masuk ke ruang penyimpanan harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Hal ini terkait dengan keamanan, kebersihan, dan kestabilan ruang penyimpanan.
2. peralatan keamanan seperti kamera, alarm, kunci dan kontrol akses lainnya dipantau secara berkala.
3. akses terhadap ruang penyimpanan dikontrol melalui kunci atau kartu yang dimiliki oleh pegawai yang diberikan kewenangan.
4. Arsip disimpan di tempat yang mudah diidentifikasi, diletakkan, dan diambil. Informasi mengenai daftar boks dan nomor rak harus ada sehingga Arsip dapat ditemukan dengan segera. Jika dimungkinkan, dokumentasi mengenai lokasi Arsip ini ditinjau secara berkala.

E. REPRODUKSI....

E. REPRODUKSI

Salah satu upaya pengamanan informasi yang terkandung dalam Arsip adalah melakukan reproduksi. Kegiatan reproduksi adalah melakukan penggandaan Arsip ke dalam satu jenis atau media yang sama atau dengan cara alih media ke media yang berbeda. Tujuan reproduksi adalah membuat *copy* yang dapat berfungsi sebagai *preservation copy* untuk mengamankan Arsip aslinya dan tidak digunakan jika tidak benar-benar dibutuhkan, atau sebagai *viewing copy* atau *reference copy* di ruang layanan informasi, atau sebagai *duplicating copy* bagi kebutuhan peminat Arsip di layanan informasi.

1. Ketentuan umum

- a. reproduksi dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam mereproduksi;
- b. reproduksi dilakukan sesuai standar, supaya reproduksi bertahan lama bila di simpan;
- c. pilih bahan dasar dan alat perekaman atau alat reproduksi yang baik atau berkualitas tinggi. Gunakan bahan-bahan yang baru dan tidak menggunakan bahan-bahan yang sudah dipakai;
- d. pilih bahan-bahan yang lebih aman, mudah diakses dan format yang digunakan tidak cepat tua atau usang;
- e. simpan hasil reproduksi terpisah dengan Arsip asli;
- f. jika memungkinkan, gunakan sistem pengkodean warna yakni merah untuk *preservation copy*, hijau untuk *duplicating copy*, dan biru untuk *reference copy* agar memudahkan dalam mengidentifikasi berbagai hasil reproduksi;
- g. tentukan Arsip dan pilih Arsip yang akan direproduksi, pilihan prioritas diutamakan dengan kondisi Arsip sebagai berikut:
 - 1) Arsip yang mulai rusak, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal;
 - 2) Arsip yang bahan dan peralatan (termasuk suku cadangnya) untuk memanfaatkannya sudah mulai jarang di pasaran; dan
 - 3) Arsip yang isi informasinya sering digunakan atau dimanfaatkan oleh peminat Arsip.

2. Proses.....

2. Proses Reproduksi

- a. Arsip Kertas dapat dipindahkan ke dalam bentuk mikrofilm dan digitalisasi. Dalam melakukan alih media ke dalam bentuk microfilm atau master mikrofilm untuk menjamin kelangsungan hidup mikrofilm, diperlukan:
 - 1) *image* film sesuai standar;
 - 2) *processing* mikrofilm sesuai standar;
 - 3) *quality control* (inspeksi secara visual, *density test*, *resolution test*, *methylenene blue test*) dan penyimpanan sesuai standar.
- b. Arsip film dapat dipindahkan ke dalam bentuk video dan video ke bentuk video lainnya. Untuk perlindungan Arsip film jangka panjang, film di *copy* ke dalam bentuk film. Konversi Arsip film ke bentuk *digital image* tanpa penurunan kualitas dilakukan sebagai salah satu strategi preservasi Arsip film jangka panjang. Dalam pembuatan *original copy* atau *preservation copy* yang direproduksi ke dalam media film, sebaiknya pilih film yang terbuat dari bahan dasar selulosa triasetat atau polietilen tereftalat (poliester);
- c. Arsip film nitrat (biasanya dibuat sebelum tahun 1950-an) segera dibuat salinannya;
- d. negatif film dapat disimpan sebagai persediaan untuk membuat *print* (positif film). Jika print rusak, *copy* dapat dibuat dari negatif film. Jika negatif rusak, negatif dapat dibuat dari *print* (diluar kualitasnya akan makin berkurang jika dibandingkan dengan film aslinya);
- e. untuk Arsip Foto, dilakukan reproduksi dari format lama ke format baru;
- f. mereproduksi Arsip Rekaman Suara merupakan hal utama dalam pemeliharaan dan perlindungan Arsip Rekaman Suara. Dalam melakukan reproduksi Arsip Rekaman Suara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Untuk membuat rekaman suara, pilih *audio tape* $\frac{1}{4}$ inch dari jenis *tape* poliester dengan ketebalan 1 atau 1.5 mil;
 - 2) Kecepatan perekaman sebaiknya tidak lebih rendah dari 7,5 IPS (*inch per second*);
 - 3) Jika memungkinkan, gunakan suatu *uni-directional microphone* serta suatu *tape deck* profesional; dan
 - 4) Kaset....

- 4) Kaset 90 menit atau lebih lama, tidak dianjurkan untuk Arsip yang akan disimpan dalam waktu lama.

F. PERENCANAAN MENGHADAPI BENCANA

Tidak ada satupun lembaga kearsipan yang dapat terhindar dari kemungkinan terkena bencana karena bencana datang dengan tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. *Disaster planning* merupakan salah satu bagian dari program preservasi dan semua tindakan yang memungkinkan lembaga kearsipandapat merespon bencana secara efisien, cepat sehingga meminimalkan kerusakan terhadap Arsip. *Disaster planning* melalui 4 (empat) alur yaitu pencegahan, persiapan, respon, serta pemulihan atau *recovery*.

1. Pencegahan, meliputi:

- a. inspeksi bangunan dan faktor lain yang berpotensi;
- b. secara rutin dilakukan pembersihan dan perawatan atau *maintenance* di seluruh bagian bangunan dan wilayah sekitarnya, terutama atap, pintu, jendela dan listrik;
- c. memasang alat pendeteksi api, *extinguishing system* atau sistem pemadaman, dan alarm pendeteksi air;
- d. membuat pengaturan khusus untuk memastikan keamanan Arsip dan bangunan ketika waktu-waktu yang beresiko seperti renovasi bangunan;
- e. membuat salinan bagi Arsip penting; dan
- f. mengasuransikan Arsip.

2. Persiapan, meliputi:

Membuat dokumen tertulis tentang persiapan, respon dan pemulihan akibat bencana yang selalu diperbaharui atau *update* dan dilakukan uji coba:

- a. menyiapkan dan merawat perlengkapan yang diperlukan ketika bencana;
- b. melakukan pelatihan bagi tim penanganan bencana;
- c. menyiapkan dan memperbaharui dokumentasi mengenai:
 - 1) *layout* bangunan yang memuat lokasi rak (termasuk Arsip yang dijadikan prioritas), lokasi sumber listrik atau air, jalur evakuasi dan pintu keluar;

2) daftar.....

- 2) daftar nama, alamat, dan nomor telepon tim tanggap bencana, konservator yang terlatih atau pihak-pihak lain yang dapat mendukung ketika ada bencana;
 - 3) salinan dokumen asuransi;
 - 4) prosedur penyelamatan; dan
 - 5) prosedur untuk mendapatkan dana darurat;
- d. melakukan sosialisasi *disaster plan*.
3. Respon, meliputi:
- a. mengikutiprosedur darurat untuk menyalakan alarm dan evakuasi personel;
 - b. menghubungi kepala tim tanggap darurat;
 - c. tidak memasuki area penyimpanan jika belum diizinkan. Setelah izin diberikan buat perkiraan kerusakan dan perlengkapan yang diperlukan untuk perbaikan;
 - d. menstabilkan lingkungan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Setelah 48 jam, jika kondisi di atas 20°C dan 70% RH, Arsip yang basah akan mudah ditumbuhi jamur;
 - e. memfoto bahan yang rusak untuk klaim asuransi;
 - f. menyiapkan tempat untuk membungkus Arsip yang membutuhkan *freezing* dan tempat untuk mengeringkan Arsip yang basah dan perbaikan lainnya yang diperlukan; dan
 - g. memindahkan Arsip yang basah ke tempat yang paling dekat dengan fasilitas *freezing*.
4. Pemulihan, meliputi:
- a. membuat sebuah program untuk memperbaiki bangunan/tempat dan Arsip yang rusak hingga menjadi stabil dan dapat berguna kembali;
 - b. menentukan prioritas untuk tindakan perbaikan dan meminta saran kepada konservator untuk mencari metode yang terbaik dan mendapatkan perkiraan biaya;
 - c. menghubungi agen asuransi;
 - d. membersihkan dan rehabilitasi tempat;
 - e. menganalisa....

- e. menganalisa bencana dan perbaiki *disaster plan* berdasarkan pengalaman; dan
- f. berbagi informasi dan pengalaman dengan pihak lain.

Sukabumi, 16 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 100 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PRESERVASI ARSIP
STATIS

PRESERVASI KURATIF

terhadap Arsip yang sedang atau telah mengalami kerusakan harus dilakukan prservasi kuratif dengan memperhatikan prinsip perbaikan Arsip sebagai berikut:

1. seluruh proses perbaikan Arsip tidak akan menghilangkan, mengurangi, menambah, dan merubah nilai Arsip sebagai alat bukti sehingga keaslian Arsip terjaga;
2. Arsip Statis harus dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan;
3. seluruh proses tidak akan merusak atau melemahkan Arsip sehingga aman bagi Arsip atau *reversible*;
4. diupayakan mengganti bahan yang hilang dari Arsip menggunakan bahan yang sama atau mirip dengan yang asli;
5. proses perbaikan Arsip baik sebelum dan sesudah perbaikan harus didokumentasikan;
6. perbaikan Arsip harus dilakukan oleh ahli perbaikan Arsip yang terlatih yang memiliki pengetahuan tentang teknik perbaikan Arsip dan kesadaran akan pentingnya memelihara keutuhan suatu Arsip tanpa melupakan segi keindahan.

A. Perawatan Arsip Kertas

1. Persyaratan Bahan

a. Kertas

- 1) kertas harus bebas lignin;
- 2) mempunyai pH antara 6–8;
- 3) mempunyai ketahanan sobek yang baik;
- 4) mempunyai ketahanan lipat yang baik;
- 5) mempunyai ketebalan dan berat sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- 6) mempunyai ketahanan regang sesuai dengan maksud dan tujuannya;

7) kandungan....

- 7) kandungan zat pengisi dalam kertas dibawah 10%, kandungan yang lebih besar dari 10% dapat diterima, asalkan kekuatan lipat dan kekuatan sobek memenuhi syarat.

b. Perekat

- 1) perekat harus memenuhi pH antara 6–8;
- 2) kandungan zat tambahan harus serendah mungkin, bebas dari tembaga, zink klorida dan asam;
- 3) sebaiknya tidak berwarna;
- 4) setelah kering, zat perekat harus cukup kelenturannya, tidak rapuh dan kaku;
- 5) tahan terhadap serangan jamur;
- 6) tidak mengandung alum;
- 7) perekat alami harus dapat dibuka dengan merendam dalam air, perekat sintetik harus dapat larut dalam pelarut tertentu.

2. Tahapan Perbaikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan Arsip yang akan diperbaiki;
- b. pemotretan sebelum perbaikan untuk melihat kondisi sebelum diperbaiki;
- c. penomoran lembaran Arsip agar tidak hilang atau berantakan;
- d. pemeriksaan kondisi Arsip;
- e. Pembersihan Arsip dapat menggunakan *dust vacuum*, *air gun* atau sikat:
 - 1) untuk menghilangkan noda yang melekat pada Arsip Kertas dan sulit dihilangkan dapat digunakan pelarut organik, sedangkan noda karena cat dan minyak dapat dihilangkan dengan benzena; dan

2) *sellotape*.....

2) *sellotape* yang digunakan sebagai perekat pada Arsip Kertas harus dihilangkan karena bahan perekat pada *sellotape* dapat merusak kertas. Biasanya kertas akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan pada daerah yang ditempel dengan *sellotape*. Perekat pada *sellotape* tidak larut dalam air, oleh sebab itu plastik pada *sellotape* harus dilepas dengan pelarut organik. Pertama dicoba dengan heptana atau benzena, jika tidak berhasil, dicoba lagi dengan pelarut lain, seperti toluen, aseton atau etil alkohol. Percobaan harus dilakukan pada areal yang kecil (pada satu titik) dan kertas yang akan dibersihkan diletakkan di atas kertas penyerap bebas asam, caranya: bagian bawah dari kertas yang ada *sellotapenya* dibasahi dengan pelarut organik dengan bantuan kapas, ditunggu beberapa detik kemudian kertas dibalik. Plastik *sellotape* diangkat dengan *scalpel* atau jarum dan ditarik ke belakang dengan hati-hati. Bila perlu lunakkan lagi perekat tersebut untuk mempermudah pekerjaan. Hilangkan bahan perekat yang masih ada dengan kapas yang dicelupkan ke dalam pelarut organik.

- f. Penentuan metode restorasi yang akan digunakan;
- g. Membuat laporan dokumentasi fisik Arsip (kondisi Arsip, metode perbaikan, tanggal, staf yang memperbaiki);
- h. Deasidifikasi adalah cara untuk menetralkan asam pada kertas yang dapat merusak kertas dan memberi bahan penahan atau *buffer* untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar.

Proses deasidifikasi dilakukan melalui dua cara yaitu:

- 1) Cara Basah tidak dapat digunakan pada Arsip yang sensitif/rapuh terhadap air dan tinta yang larut dalam air. Cara ini hanya dilakukan pada Arsip yang tunggal dan tidak untuk Arsip yang berjilid kecuali Arsip dipisahkan satu sama lain kemudian disatukan lagi. Bahan kimia yang digunakan antara lain kalsium karbonat. Jika menggunakan kalsium karbonat, konsentrasinya adalah 0,1 % (w/v).

Caranya....

Caranya, Arsip direndam selama 30 menit, lalu diangkat dan dikeringkan. Selain menggunakan bahan kimia tersebut, mencuci dengan air juga dapat menghilangkan asam pada Arsip Kertas tapi tidak dapat melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar;

2) Cara Kering digunakan untuk Arsip Kertas dengan tinta yang larut dalam air dan dapat digunakan untuk Arsip yang berjilid karena gas atau pelarutnya dapat masuk ke dalam celah Arsip. Sebaiknya ruangan deasidifikasi cara kering dilengkapi dengan *exhaust fan* untuk melancarkan sirkulasi udara. Bahan kimia yang digunakan adalah *Bookkeeper/phytate* yang berisi magnesium oksida dalam triklorotrifluoroetan. Caranya adalah dengan menyemprotkan larutan pada permukaan Arsip Kertas kemudian dikeringkan dengan digantung atau dalam rak-rak. Sebelum disimpan, Arsip harus dipastikan sudah benar-benar kering.

- i. tindakan perbaikan Arsip;
- j. melakukan pemotretan setelah perbaikan, untuk melihat kondisi setelah direstorasi; dan
- k. membuat daftar Arsip yang telah direstorasi.

Gambar 1

Bagan Alur Proses Perbaikan Arsip Statis



3. Teknik Perbaikan

a. Menambal Dan Menyambung Secara Manual

- 1) untuk memperbaiki bagian-bagian Arsip yang hilang dan berlubang akibat bermacam- macam faktor perusak;
- 2) untuk Arsip yang kerusakannya relatif sedikit atau dengan jumlah Arsip sedikit;
- 3) dilakukan melalui beberapa cara yaitu menambal dengan bubur kertas (*pulp*), menambal dengan potongan kertas; menyambung dengan kertas tisu, dan menambal dengan kertas tisu berperekat.

b. *Leafcasting*

- 1) memperbaiki bagian-bagian Arsip yang hilang dan berlubang;
- 2) metode ini tidak dianjurkan untuk Arsip Kertas dengan tinta yang luntur.
- 3) prinsip metode ini adalah perbaikan melalui proses mekanik menggunakan suspensi bubur kertas atau *pulp* dalam air, yang diisap melalui *screen* sebagai penyangga lembaran kertas sehingga bagian yang hilang dari lembaran kertas dapat diisi dengan serat selulosa.

Gambar 2
Proses *Leafcasting*



Paper.....

c. *Paper Splitting* dan *Sizing*

- 1) Metode *Paper Splitting* adalah metode perbaikan Arsip Kertas yang rapuh dengan cara:
 - a) menyelipkan kertas penguat (tisu) di antara bagian permukaan dan belakang Arsip Kertas;
 - b) melakukan *sizing*, yakni memberikan lapisan dengan bahan perekat atau bahan pengisi.
- 2) Cara pembuatan bahan perekat untuk *sizing* (campuran *starch* dan *methyl cellulose* (MC) dengan perbandingan 2:1) sebagai berikut:
 - a) sebanyak 150 gram *starch* dilarutkan dalam 400 ml air dingin dan kemudian ditambahkan air panas hingga volume menjadi 2000 ml sambil diaduk (campuran A), kemudian dinginkan;
 - b) sebanyak 75 gram *methyl cellulose* dilarutkan dalam 2000 ml air, diaduk dengan pengaduk (*mixer*) hingga larutan homogen (campuran B); dan
 - c) kemudian campuran A dan B diaduk dengan pengaduk (*mixer*) hingga homogen, dan siap digunakan.

d. Enkapsulasi


- 1) salah satu cara perbaikan Arsip Kertas yang rapuh dan sering digunakan dengan bahan pelindung untuk menghindarkan dari kerusakan yang bersifat fisik.
- 2) Arsip yang dienkapsulasi umumnya adalah kertas lembaran seperti naskah kuno, peta, bahan cetakan atau poster.
- 3) enkapsulasi dilakukan dengan cara setiap lembar Arsip dilapisi oleh dua lembar plastik poliester dengan bantuan *double tape*.
- 4) prosedur pelaksanaan enkapsulasi adalah sebagai berikut:
 - a) Memilih Arsip yang membutuhkan bahan pelindung dari kerusakan;
 - b) Membersihkan setiap lembar Arsip Kertas dari debu dan kotoran:
 - (1) Yang menempel pada Arsip dihapus menggunakan sikat halus/kuas, kemudian kotoran disapu dari arah tengah Arsip menuju bagian tepi dan dilakukan searah untuk menjaga Arsip tidak sobek atau mengkerut;

(2) Yang.....

- (2) Yang melekat kuat pada Arsip dihapus menggunakan karet penghapus, kemudian kotoran disapu menggunakan kuas seperti point (1).
 - (3) Bersihkan debu dan kotoran yang terlepas dari Arsip;
- c) Siapkan dua lembar plastik poliester dengan ukuran kira-kira 2,5 cm lebih panjang dan lebih lebar dari Arsip;
 - d) Tempatkan plastik poliester di atas kaca atau karet *magic cutter* dan bersihkan dengan kain lap;
 - e) Menempatkan Arsip yang akan dienkapsulasi di atas plastik poliester dan letakkan pemberat pada bagian tengah Arsip;
 - f) Berilah perekat *double tape* kira-kira 3 mm dari bagian pinggir Arsip dan beri celah kecil pada setiap sudutnya. Perekat *double tape* tidak boleh menempel pada Arsip karena dapat merusak Arsip;
 - g) Tempatkan plastik poliester penutup di atas Arsip dan letakkan pemberat pada bagian tengah Arsip tersebut;
 - h) Lepaskan lapisan kertas pada *double tape* di bagian A dan B (lihat gambar);

Gambar 3


Enkapsulasi

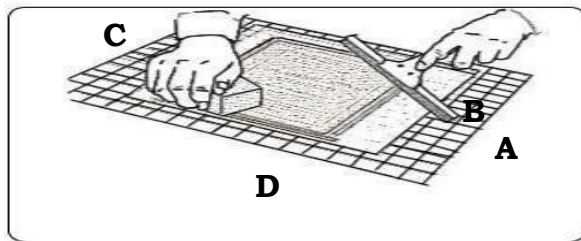

i) gunakan....

- i) gunakan *roll* atau *wiper* dan tekan secara diagonal untuk mengeluarkan udara dari dalam dan untuk merekatkan *double tape* pada plastik polyester (lihat gambar);
- j) lepaskan sisa kertas dari *double tape* pada bagian sisi C dan D dan gunakan rol untuk merekatkan *double tape* pada keempat sisi;
- k) potong plastik yang berlebih, kira-kira 1-3 mm dari pinggir bagian luar *double tape*. Pemotongan dapat dilakukan dengan kaciip atau menggunakan *cutter* dan penggaris besi;
- l) potong bagian sudut enkapsulasi menggunakan *hook cutter* atau gunting kuku sehingga bentuknya agak bundar; dan
- m) proses enkapsulasi dapat di lihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 4

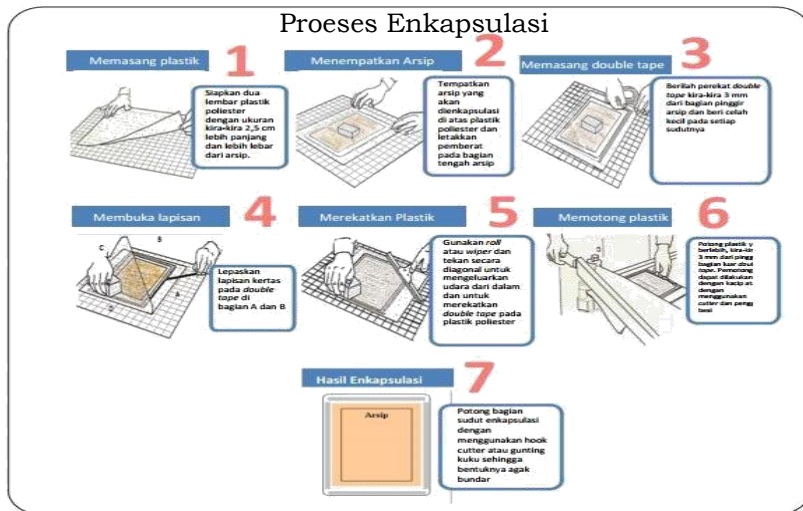

e. Penjilidan.....

- e. Penjilidan dan Pembuatan Kotak Pembungkus Arsip (*Portepel*)
- 1) penjilidan adalah menghimpun lembaran-lembaran lepas Arsip menjadi satu dan dilindungi dengan ban atau sampul.
 - 2) penjilidan juga dapat dilakukan pada Arsip yang berbentuk buku atau jilidan dan mengalami kerusakan lem, jahitan terlepas, lembar pelindung atau sampul terlepas, atau sobek.
 - 3) Arsip berupa lembaran lepas (tidak akan dilakukan penjilidan) dengan kondisi rusak parah, dibuatkan kotak pembungkus Arsip supaya tidak tercecer dan terlindung dari faktor perusak dari luar.
 - 4) prosedur pembuatan kotak pembungkus Arsip adalah sebagai berikut:
 - a) ambil papan (*board*) dan potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dengan tambahan lebar dan panjang 2 sampai 3 cm dari dokumen yang akan disimpan, buat sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) lapiasi atau tempel dengan kertas yang bebas asam dan bebas lignin dengan lem;
 - c) setelah lem kering, buat lubang pita dengan pahat dan dibuat agak sedikit longgar supaya pita dapat bergeser dengan baik;
 - d) lubang pita dibuat pada 1/4 bagian panjang papan (*board*) dan 1,5 cm dari sisi atau pinggir, sebanyak 4 buah masing-masing pada lembar papan; dan
 - e) masukan pita kedalam lubang-lubang (biasanya panjang pita kira-kira 25 s.d. 30 cm).

Gambar 5
Contoh *Portepel*

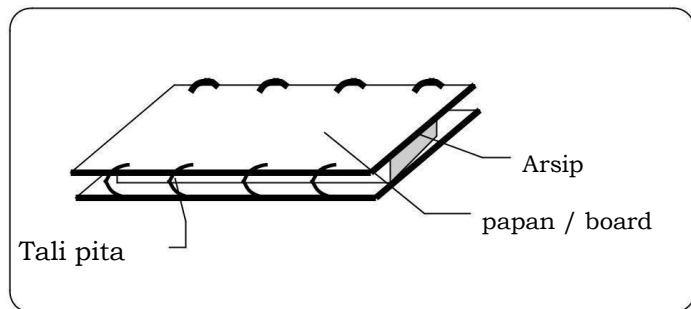

f. Perbaiki.....

f. Perbaikan Arsip Peta


- 1) perbaikan Arsip Peta dengan cara *Lamatex Cloth* Perbaikan Arsip peta dilakukan dengan menggunakan bahan *lamatex cloth* yaitu kain berperekat yang apabila terkena panas tertentu di atas 70°C akan menempel. Cara perbaikan peta dengan bahan *lamatex cloth* tersebut dilakukan untuk peta yang informasinya hanya terdapat disatu permukaan peta saja.

Proses perbaikan dengan metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a) semua tambalan atau *sellotape* yang terdapat di belakang maupun di depan Arsip peta dilepas;
- b) letakkan peta yang akan diperbaiki di atas meja *mounting*;
- c) potong bahan *lamatex cloth* yang akan digunakan sesuai dengan ukuran peta yang akan diperbaiki;
- d) buka *lamatex cloth* dari lapisan kertas lilin yang menempel;
- e) letakkan peta di atas *lamatex cloth* yang telah dibuka lapisannya;
- f) agar peta tidak bergerak pada saat diperbaiki maka letakkan pemberat di atas peta;
- g) gunakan solder atau setrika untuk merekatkan sementara antara peta dengan *lamatex cloth* pada beberapa sudut peta;
- h) rapikan tepi *lamatex cloth* yang tersisa dengan memotongnya dan sisakan dengan lebar 1,5 cm untuk membuat bingkai;
- i) buat bingkai pada tepi peta dengan melipat tepi *lamatex cloth* kedalam sehingga menjadi lipatan selebar 1 cm;
- j) sudut-sudut *lamatex cloth* dipotong seperti huruf V kemudian dilipat sehingga membentuk sudut siku;
- k) pres peta pada mesin pres panas dengan temperature 70–80 °C, dilapisi kertas silikon, selama kurang lebih 30 detik; dan
- l) angkat peta dari mesin pres, kemudian semua bagian pinggir bingkai peta dipotong $\frac{1}{2}$ cm dari tepi peta.

Gambar 6.....

Gambar 6
Perbaikan Arsip Peta dengan *Lamatex Cloth*

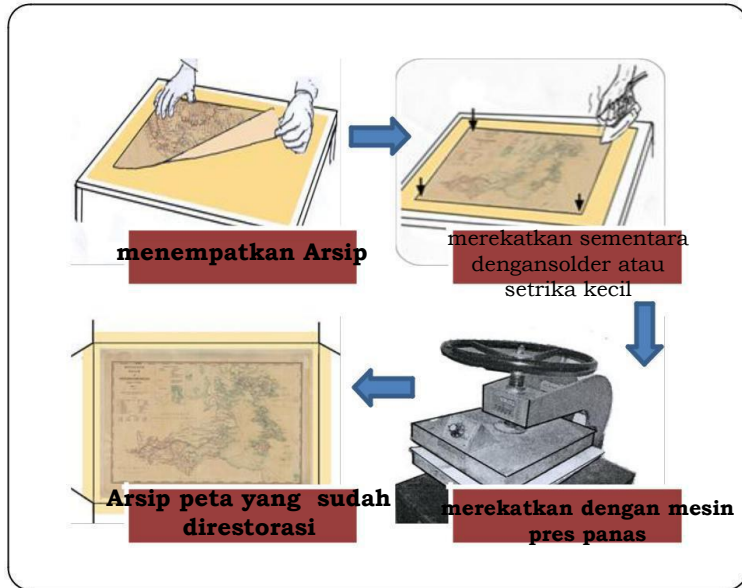

2) Perbaikan Arsip Peta dengan Cara Tradisional

Perbaikan Arsip peta dilakukan untuk Arsip peta yang masih kuat tintanya (tinta tidak luntur terkena air) dan kondisi fisik peta masih kuat. Kertas *conqueror* digunakan sebagai bahan penguat di bagian belakang Arsip peta dan kertas *handmade* digunakan sebagai bingkai pada pinggir peta bagian depan.

Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

- (1) siapkan Arsip peta yang akan diperbaiki dan dialasi dengan plastic astralon;
- (2) cuci Arsip peta hingga bersih dengan air hangat dan ditiriskan;
- (3) siapkan kertas *conqueror* sesuai ukuran peta yang akan diperbaiki, lalu basahi dengan larutan kalsium karbonat 0.1 % (w/v) dan alasi dengan plastik astralon;
- (4) siapkan kain sutra atau tisu, lalu lekatkan diatas mika. Kertas *conqueror* diberi lem encer (*starch* atau MC) dan letakkan di atas sifon atau *trylin*, kemudian ratakan;
- (5) bagian....

- (5) bagian atas *conqueror* diolesi lem kental, begitu pula bagian belakang peta;
- (6) peta diletakkan di atas kertas *conqueror*, dan kemudian direkatkan perlahan-lahan;
- (7) setelah rata, bagian pinggir peta dibingkai dengan menggunakan kertas ± 1 cm dari bagian tepi peta;
- (8) seluruh permukaan peta disizing dengan menggunakan lem encer;
- (9) peta kemudian dikeringanginkan kurang lebih 24 jam di ruang ber- AC; dan
- (10) setelah kering, bagian pinggiran peta dirapihkan.

B. PERAWATAN ARSIP AUDIOVISUAL

1. Arsip Foto

Untuk memelihara Arsip Foto khususnya negatif foto yang kotor atau berjamur dilakukan dengan pembersihan menggunakan *negative cleaner* atau *film cleaner* misalnya *isopropanol*, *hidrofluoroeter* dengan cara menggosok searah secara perlahan dengan kain halus.

2. Arsip Film

- a. Sebelum Arsip film dilakukan perawatan, harus dilakukan identifikasi atau inspeksi terhadap kondisi Arsip film. *A-D strips* atau indikator bromokresol dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada Arsip film.
- b. Arsip film berbahan dasar asetat yang mulai rusak ditandai dengan adanya bau seperti cuka atau bau kapur barus, sedangkan kerusakan karena air menyebabkan film yang melengkung atau kehilangan emulsi. Selain itu efek lain yang ditimbulkan adalah *ferrotyping*, *blocking* dan jamur.
- c. Arsip film yang rusak karena terputus digunakan *splacer* baik dengan *splacing tape* atau *film cement* untuk *base film acetate*. *Film cement* mengandung pelarut yang dapat melarutkan *base film* dan apabila mengering akan menyatukan dua potongan film.

d. Pemeliharaan.....

- d. Pemeliharaan Arsip film dilakukan dengan membersihkan film dari kotoran, lemak dan residu kimia yang membahayakan dari permukaan film.
- e. Membersihkan fisik film dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya sebagai berikut:

1) *Cleaning Film* dengan menggunakan pelarut/*solvent*. Pelarut yang digunakan dapat merupakan pelarut organik/hidrokarbon dan pelarut air (dicampur dengan surfaktan). Pelarut organik yang umum digunakan adalah *Trichloroethane*. Namun, bahan ini bersifat merusak ozon, sebagai alternatif pengganti dapat digunakan isopropil alkohol.

Tabel 1
Jenis-jenis Larutan Pembersih Film

No	Pelarut	Efisiensi
1	<i>Perchloroethylene (Perc, Tetrachloroethylene)</i>	Baik
2	<i>Methyl nonafluorobutyl ether/Methyl nonafluoroisobutyl ether</i>	Cukup
3	<i>Ethyl perfluoroisobutyl ether/ Ethyl perfluorobutyl ether</i>	Cukup
4	<i>1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoro pentane</i>	Cukup
5	<i>3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane</i>	Baik
6	<i>Isopropanol, (2-propanol, secondary propyl alcohol, dimethyl carbinol, petrohol)</i>	Baik
7	<i>Isobutylbenzene (2-methylpropyl benzene, methyl-1- phenylpropane)</i>	Baik

Sumber: *Film Preservation Handbook*, www.seapavaa.org.

2) *rewashing film* adalah cara yang dilakukan untuk mengurangi noda pada permukaan film seperti akibat goresan kecil, efek *ferrotyping*, dan jamur. Namun, *rewashing film* ini dimungkinkan memiliki kelemahan yaitu dapat melemahkan *base film*, merusak perforasi dan *splices*, larutnya emulsi dan *image dyes*.

Tabel.....

Tabel 2

Komposisi Larutan *Rewashing*

Bahan Kimia	Berat (g/100 liter)
<i>Sodium polymetaphosphate</i>	500
<i>Sodium sulfite</i>	840
<i>Sodium metabisulfite</i>	1000

- 3) *unblocking* menggunakan Larutan *unblocking*, digunakan untuk mengendurkan dan melepaskan film yang terkena *blocking* (jika film *base* terdekomposisi melalui mekanisme *vinegar syndrom*). Untuk film dengan *block* yang menyebabkan kerusakan pada base dapat digunakan larutan etanol.
- 4) *dry cleaning* digunakan untuk mengatasi Arsip yang terkena *vinegar syndrome*. Caranya adalah dengan melepaskan film dari gulungan, kemudian disimpan di suatu tempat tertentu untuk dikering-anginkan. Ruangan yang digunakan sebaiknya bebas dari debu dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Jika menggunakan ruangan tertutup, sebaiknya menggunakan *blower fan* untuk membantu mempercepat pengeringan.

3. Arsip Foto

- a. pemeliharaan dan perlindungan Arsip Foto diutamakan pada kualitas gambar dan suara. Pendeteksian kerusakan dilakukan dengan alat khusus yang dapat menilai kerusakan pada gambar dan suara secara tepat dengan menampilkan lokasi kerusakan;
- b. video dapat dibersihkan dengan mesin pembersih (*videocassette evaluator* atau *cleaner*). *Videocassette evaluator* atau *cleaner* dapat bekerja secara otomatis untuk memeriksa fisik video *tape*, seperti: akibat kerutan, kusut dan kerusakan bagian tepinya, juga untuk membersihkan *tape* dari jamur sepanjang garis lintang *tape*;

c. jika.....

- c. jika pada *tape* terdapat residu bahan kimia yang lengket, maka *tape* perlu dibersihkan menggunakan kertas gosok berwarna putih berserat panjang yang disebut *pellon* atau dengan menggunakan *tape cleaner*.

4. Arsip Rekaman Suara

- a. Pemeliharaan Arsip Rekaman Suara dapat dilakukan melalui proses reklamasi yaitu proses dalam perolehan signal suara akibat deteriorasi atas kerusakan rekaman aslinya. Proses reklamasi merupakan perbaikan secara manual, termasuk *peng-copy-an* secara elektronik yang dapat menghilangkan banyaknya suara (bising) yang tidak diinginkan;
- b. Reklamasi meliputi:
 - 1) Pengurangan suara (bising) yang berlebihan, seperti "*crackle*" yang dijumpai dalam *replaying* rekaman fonografik yang tua;
 - 2) Pengeditan secara tepat terhadap bunyi letupan dan bunyi ceklekan yang tidak diinginkan; dan
 - 3) Equalisasi untuk memperoleh tingkat frekuensi signal yang seimbang berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi signal.
- c. Perawatan *tape* yang digunakan yaitu pembersihan *tape* seharusnya digunakan sebagai usaha terakhir bila *head* telah usang atau rusak;
- d. Pembersihan *tape* sebaiknya menggunakan *swab* atau kain penyeka isopropanol.

C. PENGENDALIAN HAMA

Hama perusak Arsip adalah serangga, tikus, jamur atau organisme hidup lainnya yang berpotensi merusak Arsip baik nilai fisik maupun informasinya. Pengendalian terhadap hama perusak Arsip dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penggunaan.....

1. Penggunaan Bahan Kimia

- a. fumigasi merupakan suatu tindakan terhadap hama atau organisme yang dapat merusak Arsip dengan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan Kearsipan, dengan menggunakan senyawa kimia yang disebut fumigan di dalam ruang yang kedap gas udara pada suhu dan tekanan tertentu. Mencegah dimaksudkan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari.
Mengobati berarti mematikan atau membunuh serangga, kuman dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka dan Arsip. Mensterilkan berarti menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk yang timbul dari bahan Kearsipan, dan menyegarkan udara sehingga tidak menimbulkan gangguan atau penyakit.
- b. fumigan adalah bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian.
- c. fumigasi tidak dapat memberikan perlindungan terhadap serangan kembali hama atau *re-infestasi* yang mungkin akan timbul setelah fumigasi.
- d. fumigasi hanya dapat dilakukan oleh teknisi fumigasi yang terlatih dengan baik dan bersertifikat sesuai dengan standar yang benar serta menggunakan peralatan keselamatan kerja standar atau *fumigation safety equipment*.
- e. bahan kimia yang digunakan dalam fumigasi diantaranya *ethylene oksida, methyl bromide, phosphine, sulphuryl fluoride, thymol cristal*. Di antara bahan-bahan fumigasi tersebut disarankan menggunakan *phospine* (dosis 1–2 tablet per m³, waktu fumigasi selama 3–5 hari).
- f. selain fumigasi, dapat digunakan kapur barus atau *naphthalene ball* yang diletakkan dalam ruangan penyimpanan untuk mengusir serangga.

2. Penggunaan.....

2. Penggunaan Non-Bahan Kimia

Metode yang digunakan dapat berupa:

a. *freezing*

metode ini tidak dianjurkan untuk Arsip yang sudah rapuh. Arsip seharusnya disimpan dalam pembungkus yang tertutup rapat untuk menghindari serangga keluar. Arsip dibekukan pada suhu -29°C selama 72 jam atau pada suhu -20°C selama 48 jam. Seperti pada perlakuan fumigasi, jika Arsip dikembalikan ke tempat penyimpanan yang tidak sesuai, maka *re-infestasi* akan terjadi lagi.

b. modifikasi udara

dilakukan dengan mengatur kandungan udara yaitu menurunkan kadar oksigen, menaikkan kadar karbon dioksida, dan penggunaan gas *inert*, terutama nitrogen. Modifikasi udara ini dapat dilakukan dalam ruangan khusus atau wadah plastik dengan *low permeability*.

Sukabumi, 16 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI